

ГОСТ 3.1121—84

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТНОСТИ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
НА ТИПОВЫЕ И ГРУППОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
(ОПЕРАЦИИ)**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

Единая система технологической документации

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ТИПОВЫЕ И ГРУППОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОПЕРАЦИИ)****ГОСТ
3.1121—84**

Unified system of technological documentation.

General requirements for completeness and arrangement of sets of documents on
typical and group technological processes (operations)

МКС 01.110

ОКСТУ 0003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 1984 г. № 3973 дата введения
установлена01.01.86

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции) изготовления, ремонта изделий и их составных частей, а также формы и правила оформления универсальных документов, применяемых при их разработке.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Комплектность технологических документов (далее — документов) на типовые (групповые) технологические процессы (далее — ТТП (ГТП) и типовые (групповые) технологические операции (далее — ТО (ГО)) зависит от:

- типа производства по ГОСТ 14.004—83;
- стадии разработки документов по ГОСТ 3.1102—81;
- степени детализации описания технологических процессов, установленных по ГОСТ 3.1109—82;
- применяемых технологических методов изготовления и ремонта изделий.

1.2. Тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операций ($K_{з.о}$):

$1 = K_{з.о} < 10$ — при массовом и крупносерийном производстве;

$10 < K_{з.о} < 20$ — при среднесерийном производстве;

$20 < K_{з.о} < 40$ — при мелкосерийном производстве;

$K_{з.о}$ не регламентируется — при единичном производстве.

П р и м е ч а н и я:

1. Значение $K_{з.о}$ принимают для планового периода равным 1 мес.

2. $K_{з.о} = \frac{O}{P}$, где O — число различных операций, P — число рабочих мест, на которых выполняют различные операции.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 2006 г.

© Издательство стандартов, 1984
© Стандартинформ, 2006

С. 2 ГОСТ 3.1121—84

1.3. Комплекты документов, разрабатываемые и оформляемые на ТПП и ГПП изготовления и ремонта изделий (их составных частей), условно подразделяют на:

- основной;
- дополнительный;
- полный.


1.4. Под основным комплектом документов ТПП и ГПП следует понимать совокупность документов, необходимых и достаточных для выполнения процесса, без учета входимости технологических инструкций (ТИ), инструкций по охране труда (ИОТ), стандартов предприятий (СТП), карт типовых (групповых) операций перемещений, но содержащих ссылки на их обозначения.

Основной комплект документов ТПП и ГПП может включать документы (комплекты документов), отражающие требования по выполнению технологического процесса, включающего один или несколько технологических методов, с учетом сопутствующих операций.

Варианты основных комплектов документов ТПП (ГПП) в зависимости от типа производства, стадии разработки документов и степени детализации описания технологического процесса приведены в табл. 1.

1.5. Под дополнительным комплектом документов ТПП (ГПП) следует понимать совокупность ТИ, ИОТ, карты типовых (групповых) операций на перемещения, СТП, ссылки на обозначения которых имеются в основном комплекте документов, необходимых и достаточных для выполнения процесса вместе с основным комплектом документов.

1.6. Основной и дополнительный комплекты документов составляют полный комплект ТПП (ГПП).

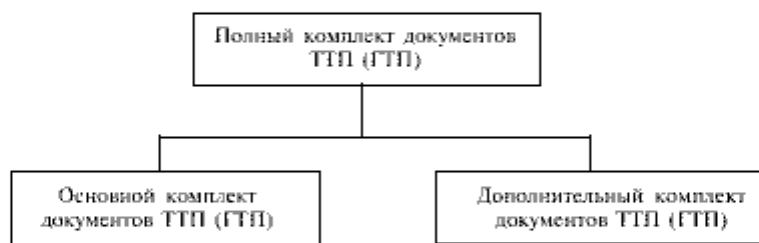

1.7. Комплект документов ТПП (ГПП) может состоять из документов, разработанных:

- с применением средств автоматизации;
- с применением средств механизации;
- без применения средств механизации и автоматизации;
- с частичным применением средств механизации и автоматизации (смешанный вариант).

1.8. При оформлении документов, входящих в комплект ТПП (ГПП), следует руководствоваться общими требованиями ГОСТ 3.1129—93, ГОСТ 3.1130—93 и соответствующих стандартов ЕСТД, устанавливающих правила оформления документов, входящих в комплект, и правила записи технической информации.

1.9. При изготовлении (ремонте) деталей (изделий) из цветных металлов в состав технологических процессов следует включать операции по сбору и сдаче технологических отходов.

Оформление указанных операций следует выполнять на формах документов, используемых для описания технологических процессов. Допускается применять формы ТИ.

Таблица 1

Тип проекта	Стадия разработки технологической документации	Степень детализации описания технологичес- кого процесса	Номер вариан- та	Условные обозначения вида документа по ГОСТ 3.1102—81										Указания по применению	
				ТВ	МК	КТП	ВТД	ВТП	ВО	КК	КТИ	КТО	КЭ		ТИ
Едини- чное, мел- косерийное	Предваритель- ный проект. Разра- ботка документа- ции опытного об- разца (опытной партии, опытного ремонта)	Маршрут- ное	1	○	●		○	●	○	○				○	МК выполняет роль основ- ного документа, где все опера- ции одного или разных методов описываются в технологической последовательности без указания переходов. В содержании операции указывают общие действия, ха- рактерные для всей группы из- делий (их составных частей) с указанием общих данных по средствам технологического ос- нащения, трудовым и матери- альным затратам. Переменные данные указывают в ВТП с при- вязкой к обозначениям изделий (их составных частей) и номерам операций, без указания данных по технологическим режимам
		Маршрут- но-опера- ционное	2	○	●		○	●	○	○		●	○		МК выполняет роль основ- ного документа, где для большей части операций одного или раз- ных методов применяется мар- шрутное описание, а для отдель- ных — операционное в КТО со- вместно с ВТО. Выбор примене- ния вида описания операции оп- ределяет разработчик докумен- тов. Переменные данные ука- зывают в ВТП с привязкой к обозначению изделия (составной части)

Продолжение табл. 1

Тип протипо- водства	Стадия разработки технологической документации и	Степень детализации и описания технологиче- ского процесса	Номер параме- тра комплекта	Условное обозначение звена документа по ГОСТ 3.1102—81												Указания по применению
				ТД	МК	КТД	ВТД	ВТП	ВО	КК	КТИ	КТО	ВТО	КЭ	ТИ	
Средне- серийное, крупно- серийное	Разработка до- кументации се- рийного (массо- вого) производ- ства, в том числе ремонтного	Операци- онное	6	○	●		○	○	○	○	○	●	●	○		М К выполняет роль сводно- го документа, содержащего дан- ные по порядку выполнения опе- раций и составу документов, применяемых при выполнении операций. Операционное описа- ние выполняется в КТО со- вместно с ВТО. Сводные данные по трюдам с привязкой к изделию (составной его части) рекомендуется указывать в ВТП
				□	●		□		○	○	○	●		○		
								●	○	○						
			7													М К выполняет роль осно- вного документа, для всех опе- раций одного или разных мето- дов применено операционное описание. Переменные данные указывают в КТИ с привязкой к обозначению изделия (составной его части)
			8	○		●	○	●	○	○	○			○		КТД выполняет роль осно- вного документа, для всех опе- раций одного или разных мето- дов применено операционное описание. Переменную инфор- мацию, относящуюся к каждо- му обозначению изделия (со- ставной его части), указывают в ВТП
			9	○		●	○		○	○	○	●		○		КТД выполняет роль осно- вного документа, для всех опе- раций одного или разных мето- дов применено операционное описание. Переменную инфор- мацию, относящуюся к обозна- чению изделия (составной его части), указывают в соответствую- щих КТИ

МК выполняет роль сво-
его документа, содержащего дан-
ные по порядку выполнения опе-
раций и составу документов,
применяемых при выполнении
операций. Операционное описа-
ние выполняется в КТО со-
вместно с ВТО. Сводные данные
по трудозатратам с привязкой к
изделию (составной его части)
рекомендуется указывать в ВТП

МК выполняет роль основ-
ного документа, где для всех опе-
раций одного или разных мето-
дов применено операционное
описание. Перечисленные данные
указывают в КТИ с привязкой к
обозначению изделия (составной
его части)

КТД выполняет роль основ-
ного документа, где для всех опе-
раций одного или разных мето-
дов применено операционное
описание. Перечисленную инфор-
мацию, относящуюся к каждо-
му обозначению изделия (со-
ставной его части), указывают в
ВТП

КТП выполняет роль основ-
ного документа, где для всех опе-
раций одного или разных мето-
дов применено операционное
описание. Перечисленную инфор-
мацию, относящуюся к обозна-
чению изделия (составной его
части), указывают в соответствую-
ющих КТИ

Продолжение табл. 1

Тип проектно- войска	Стадия разработки технологической документации	Степень детализации описания технологиче- ского процесса	Номер варианта изменения	Условные обозначения видов документов по ГОСТ 3.1102—81										Указания по применению
				ТД	МК	КТД	ВТД	ВТО	КК	КТИ	КТО	ВТО	КЭ	ТИ
Средне- серийное, крупно- серийное	Разработка до- кументации се- рийного (массо- вого) производ- ства, в том числе ремонтного	Операци- онное	I	○	●	○	○	●	○	○			○	●
				II	○	●	○	○	○	●			○	●
														МК выполняет роль и основ- ного, и сводного документа. Воз- можны случаи частичного опи- сания операций и в МК, и в ТИ. Пересеченную информацию, от- носящуюся к каждому обозначе- нию изделия (составной его час- ти), указывают в ВТП или, при замене ее, в КТИ
														Данный вариант следует при- менять для операций на «отдель- ные технологические методы, формы и правила оформления, которых не регламентированы стандартами ЕСТД

П р и м е ч а н и я:

1. ● — документ обязательный.
○ — документ, применяемый по усмотрению разработчика.
2. Применение дополнительных видов документов, не указанных в табл. 1, устанавливается в отраслевых научно-технических документах (НТД) или в стандартах предприятий (организаций).
3. ТИ в данной таблице относится к документам, выполняющим функции не технологических инструкций, а других видов документов, формы и правила оформления которых не предусмотрены стандартами ЕСТД и отраслевыми НТД. В данном случае они выполняют функции других документов. Например ТИ/КТО: ТИ/КТД.
4. Допускается для всех вариантов комплектов документов заменять ВТП применять формы МК с указанием перечисленной информации только на изделия и их составные части одного обозначения, а также МК/ВТП или КТИ.
5. Для варианта 6 комплекта документов допускается заменять ВТО применять ВТП, которая будет содержать перечисленные данные по всему процес-
су, относящемуся к каждому обозначению изделия или его составной части.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ НА ТИПОВЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОПЕРАЦИИ)

2.1. Комплектность документов ТТП (ГТП) или ТО (ГО) устанавливает разработчик документов с учетом конкретных условий производства в соответствии с требованиями настоящего стандарта, отраслевых НТД и стандартов предприятий.

2.2. В комплектах документов ТТП (ГТП) следует выделять основные и сводные документы.

2.2.1. К основным документам следует относить формы маршрутных карт (МК) или карт типового (группового) технологического процесса (КТТП), в которых в зависимости от установленной разработчиком степени детализации описания процессов указывают все необходимые данные по выполнению всего процесса, с описанием всех операций (большой части операций) применительно к одному или разным методам.

Например, формы 2 и 16; 4 и 36 МК по ГОСТ 3.1118—82, применяемые для описания ТТП (ГТП) сборки изделия (составных частей изделия).

2.2.2. К сводным документам следует относить формы МК, применяемые в комплектах документов, для отражения состава и порядка выполнения всех операций, с указанием необходимых данных по составу документов, где описаны правила и требования по выполнению операций, применяемым рабочим местам и общим данным по трудозатратам.

Например, применение МК в составе комплекта документов ТТП (ГТП) для варианта 6 по табл. 1.

2.3. Выбор состава основного комплекта документов для ТО и ГО устанавливает разработчик документов с учетом применяемых технологических методов, требований стандартов ЕСТД и удобства пользования документами на рабочих местах.

2.4. Комплекты документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО) следует разделять на:

- документы, предназначенные для применения на рабочих местах;
- документы, не предназначенные для применения на рабочих местах.

2.4.1. Документы, предназначенные для применения на рабочих местах, содержат все необходимые данные по отражению выполняемых действий по каждой операции с привязкой к конкретным средствам технологического оснащения, технологическим режимам, материальным и трудовым затратам.

2.4.2. Документы, не предназначенные для применения на рабочих местах (документы информационного назначения), носят общий характер по процессу в целом и отдельным операциям; их используют для разработки документов, применяемых на рабочих местах.

К числу указанных документов следует отнести отраслевые стандарты на технологические процессы, специализированные по технологическим методам изготовления и ремонта изделий и их составных частей.

П р и м е ч а н и е. Указанные выше НТД, как правило, отражают действия по каждой операции и процессу в целом, но не отражают особенности каждого рабочего места в действующем техпроцессе. Содержащаяся в них информация содержит общие данные по возможным для применения при выполнении операций видам (типам, моделям) оборудования, технологической оснастке, интервалам данных по технологическим режимам и т. п.

Разработчик документов в каждом случае вводит уточнение и конкретизацию по данным с учетом особенностей каждого применяемого рабочего места в действующем технологическом процессе.

2.4.3. На основе документов информационного назначения следует разрабатывать:

- комплекты документов на ТТП (ГТП) или ТО (ГО);
- комплекты документов на единичный технологический процесс (ЕТП).

Комплекты документов на ЕТП могут разрабатываться с документов на машинных носителях. Например, применение автоматизированных методов проектирования с выводом постоянной информации ТТП (ГТП) или ТО (ГО) на видеотерминалы.

Комплекты документов на технологические процессы должны отражать специфику применяемых рабочих мест по всем выполненным действиям конкретного процесса или операции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ТИПОВЫЕ (ГРУППОВЫЕ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОПЕРАЦИИ)

3.1. При разработке ТТП (ГТП) следует применять маршрутное, маршрутно-операционное и операционное описание. Выбор соответствующего вида описания определяет разработчик документов в зависимости от типа производства и стадии разработки документов.

3.1.1. При применении маршрутного описания в содержании операции следует указывать:

- общие действия по изготовлению или ремонту, характерные для всей группы изделий (их составных частей);

- условное обозначение исполнительных размеров (имеющие не промежуточный, а окончательный характер для каждой операции);

- условные обозначения комплектующих составных частей изделий, например:

1. «Отрезать заготовку, выдерживая размер 1»;
2. «Точить поверхности, выдерживая размеры 1, 4, 10, 12».
3. «Собрать детали 1 и 4».

3.1.2. Маршрутное описание ТТП (ГТП) следует применять для документов на слесарные, слесарно-сборочные работы, на процессы холодной штамповки.

Допускается применять маршрутное описание для документов ТТП (ГТП), специализированных по другим технологическим методам, при условии вхождения в комплект документов соответствующих карт технологической информации (КТИ), разрабатываемых взамен ведомости деталей к ТТП (ГТП) — ВТП на каждое изделие (его составную часть), где содержится полная информация по технологическим режимам для данной операции (группы операций).

3.1.3 В МК следует указывать данные по средствам технологического оснащения (СТО) и трудозатратам общие для всей группы изделий (их составных частей).

Переменные данные по СТО и трудозатратам следует указывать в соответствующих документах на каждое изделие (его составную часть). Например, в ВТП или КТИ.

3.1.4. Переменную информацию (например, конкретные числовые значения исполнительных размеров с определенными отклонениями, указания шероховатости обрабатываемых поверхностей и т. п.), относящуюся к одному изделию (его составной части), следует указывать в соответствующих ВТП или КТИ, КЭ.

Для сокращения объема разрабатываемой документации допускается взамен КЭ применять на рабочих местах конструкторские документы (чертежи).

3.1.5. При условии применения соответствующей формы организации технологической подготовки и управления производством, обеспечивающих качество изготавливаемых или ремонтируемых изделий, допускается в МК не указывать данные по стандартизованной технологической оснастке.

Исключение составляет указание данных по специальной технологической оснастке, сборно-разборным приспособлениям, универсально-сборным приспособлениям и т. п.

3.2. При применении маршрутно-операционного описания выбор и определение состава операций, подлежащих операционному описанию, устанавливает разработчик документов исходя из следующих условий:

- сложности выполнения операций;
- сложности наладки и настройки применяемого оборудования;
- необходимости описания операций по переходам;
- необходимости указания данных по режимам и т. п.

3.3. Операционное описание следует выполнять на соответствующих формах документов с применением краткой или полной записи содержания по всем операциям в технологической последовательности их выполнения с указанием переходов и данных по технологическим режимам.

3.4. При описании операций следует указывать:

- общие действия по изготовлению или ремонту, характерные для всей группы изделий (их составных частей);

- условные обозначения исполнительных размеров, имеющих окончательный характер для каждого перехода;

- условные обозначения комплектующих составных частей изделий;

- общие данные по СТО, технологическим режимам, вспомогательным материалам и т. п. для всей группы изделий (их составных частей).

П р и м е ч а н и е. При описании операций в МК и КТП и применении соответствующих КТИ допускается всю информацию по технологической оснастке, материальным и трудовым затратам указывать в КТИ.

Переменную информацию по каждому изделию (его составной части), имеющих конкретное обозначение, следует указывать в ВТП, ВТО или в КТИ с привязкой данных к номерам соответствующих операций и переходов, установок и позиций.

3.5. При отражении данных по предельным отклонениям размеров следует руководствоваться требованиями ГОСТ 3.1119—83.

3.6. Правила оформления документов, входящих в комплекты ТПП (ГПП) или ТО (ГО), зависят:

- от применяемых технических средств для обработки данных;
- от применяемых методов проектирования документов.

3.6.1. В условиях применения средств механизации и автоматизации обработки данных оформление документов следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД, применяемых классификаторов технико-экономической информации (ТЭИ) и отраслевых НТД, разрабатываемых в дополнение и развитие ЕСТД.

3.6.2. Состав применяемых классификаторов ТЭИ следует определять исходя из комплекса решаемых инженерно-технических задач.

3.6.3. Запись информации следует выполнять в соответствующих графах, обведенных линией толщиной 2х по ГОСТ 2.303—68, или на строках с простановкой соответствующих служебных символов.

3.6.4. В условиях отсутствия средств механизации и автоматизации для обработки данных оформление документов рекомендуется выполнять без учета требований соответствующих классификаторов ТЭИ.

Графы, предусматривающие внесение информации в виде кодов, допускается заполнять соответствующей информацией без ее кодирования при отражении соответствующих требований в отраслевых НТД.

Допускается не заполнять отдельные графы, например графу «Код материала» в МК.

3.7. Разработка документов, входящих в комплект ТПП (ГПП) или ТО (ГО), может осуществляться:

- с применением средств автоматизации;
- с применением средств механизации;
- без применения средств механизации и автоматизации.

3.7.1. Под разработкой документов с применением средств автоматизации следует понимать комплексную разработку типовых и групповых документов, входящих в комплект ТПП (ГПП) или ТО (ГО), выполняемых на основе имеющихся программ с применением ЭВМ или других технических средств специального назначения, например автоматизированное рабочее место технолога (АРМ—ТТ).

3.7.2. Под разработкой документов с применением средств механизации следует понимать разработку документов, где текст разбит на графы, входящих в комплект ТПП (ГПП) или ТО (ГО), выполняемых на основе имеющихся программ с применением печатающих автоматов специального назначения, например печатающий автомат «Оргтекст».

3.7.3. При применении средств механизации и автоматизации для разработки документов допускается:

- изменять ширину отдельных граф и самих форматов документов, с учетом применения максимальной значимости печатающих устройств, за счет граф, не обведенных линией 2х;
- применять другие способы заполнения документов (рукописное или с применением печатающей машины) для отдельных граф основной надписи по ГОСТ 3.1103—82 или отдельных видов документов, например:

1. Применение рукописного способа для заполнения граф ТЛ.
2. Разработка КЭ без применения средств механизации и автоматизации и т. п.

3.7.4. При разработке документов без применения средств механизации и автоматизации следует различать:

- документы, заполняемые рукописным способом;
- документы, заполняемые с применением печатающих машин;
- документы, разрабатываемые на основе ТПП (ГПП) или ТО (ГО) информационного назначения с применением типографского способа заполнения для постоянной информации или других способов заполнения, указанных выше.

3.7.4.1. При заполнении переменной информации в документах, в которые внесена постоянная часть информации типографским или другим способом, допускается применять прочие способы записи.

3.7.4.2. При разработке документов, не предназначенных для микрофильмирования, допускается их двустороннее заполнение.

3.8. Информацию общего характера, например общие требования к выполнению процесса, общие требования по безопасности труда и т. п. следует указывать до начала описания операций (перед первой операцией) в графе «Наименование и содержание операции», а при наличии «плавающих граф» — по всей длине строки документа.

3.9. При указании в документах данных по технологическим режимам, СТО, трудозатратам, комплектующим составным частям изделий, основным и вспомогательным материалам следует руководствоваться следующим порядком:

- общие данные, характерные для всей группы изделий (их составных частей), следует указывать в документах, где описываются основные действия по выполнению технологического процесса (операции), например в МК, КТПП, ТИ;

- переменные данные, относящиеся к конкретным изделиям (их составным частям), следует указывать в ВТП (ВТО), КТИ; КК; КЭ и других документах, приведенных в табл. 1.

3.10. При участии исполнителей разных профессий в выполнении одной операции все их действия должны быть описаны в строгой последовательности. Информацию по трудозатратам в МК или КТПП следует указывать раздельно по каждой профессии и разряду исполнителей. Заполнение граф при этом следует выполнять следующим образом:

- для первого (одного) исполнителя заполняют все графы, необходимые для указания постоянной части информации;

- для других исполнителей на последующих строках или через одну свободную строку — только графы, содержащие переменную информацию, например данные по профессии, разряду работы и др.

При бригадном методе работы допускается указывать необходимые данные со ссылкой на номер (код) бригады. Номер (код) бригады следует указывать в графе «Проф.».

3.11. При ссылке на обозначения документов (комплектов документов), применяемых при выполнении ТТП (ГТП), очередность их записи следует выполнять по их видам в порядке, указанном в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование (условное обозначение) вида документа	Дополнительные указания по записи обозначений документов ТТП (ГТП)
1. Ведомость оснастки (ВО)	Ссылку на обозначение документа следует выполнять при указании всего состава технологической оснастки на ТТП (ГТП) по изделиям (их составным частям) — к первой операции
2. Карта типового (группового) технологического процесса (КТПП)	Ссылку на обозначение документа (комплекта документов) следует выполнять к операциям, где применяют данные документы. Запись наименования операции следует выполнять в соответствии с полным названием процесса или применением краткой или обобщенной формы его записи, например при ссылке в МК или в КТПП на ТТП (ГТП) процесса перемещения, в графе «Номер операции» проставить следующий порядковый номер операции, а в графе «Обозначение документа» указывать только обозначение ТТП (ГТП) перемещения. Остальной состав документов, указанный в КТПП перемещения, записывать в данном документе не следует.
3. Ведомость технологических документов (ВТД)	Документ следует применять для указания состава изделий (составных их частей) и документов, применяемых при выполнении операции. Ссылку на обозначение документа следует применять к первой операции, после ВО
4. Ведомость деталей к типовому (групповому) технологическому процессу (ВТП)	Ссылку на обозначение документа следует применять в ВТД к каждому изделию (составной его части)
5. Карта технологической информации (КТИ)	Ссылку на обозначение документа следует применять в ВТД к каждому изделию (составной его части)

Продолжение табл. 2

Наименование (условное обозначение) вида документа	Дополнительные указания по записи обозначений документов ТТП (ГТП)
6. Карта типовой (групповой) операции (КТО)	Ссылку на обозначение документа следует применять к каждой операции, где данный документ применяется
7. Ведомость деталей к типовой (групповой) операции (ВТО)	Ссылку на обозначение документа следует применять к каждой операции, после указания обозначения КТО
8. Комплектующая карта (КК)	Ссылку на обозначение документа следует применять в ВТО или в документах, где указывается переменная информация с привязкой к номерам операций по каждому изделию (составной его части)
9. Карта эскизов (КЭ)	Ссылку на обозначение документа следует применять к операциям, где данный документ применяется
10. Технологическая инструкция (ТИ)	То же
11. Инструкция по охране труда (ИОТ)	*

3.12. В документах количество и место введения операций технического контроля на каждый ТТП (ГТП), независимо от применяемых видов описания, устанавливает разработчик документов в соответствии с порядком, принятым в отрасли или на предприятии (в организации).

3.13. При комплектовании документов ТТП (ГТП) расположение документов следует выполнять в соответствии с порядком ссылок на их обозначения.

3.14. Сквозную нумерацию листов в пределах комплекта документов ТТП (ГТП) следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1119—83.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ТТП (ГТП) И ТО (ГО)

4.1. В составе форм специального назначения, применяемых при разработке документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО), следует различать специализированные и универсальные формы документов.

4.1.1. Специализированные формы предназначены для разработки документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО) одного метода, например карта типового (группового) технологического процесса КТПП термической обработки; ведомость деталей к групповому технологическому процессу (ВТП) гальванических покрытий.

4.1.2. Универсальные формы предназначены для разработки документов на ТТП (ГТП) и ТО (ГО) разных технологических методов и их видов.

4.2. К универсальным формам документов, применяемым при разработке ТТП (ГТП) и ТО (ГО), следует отнести:

- КТПП/У формы 1 и 1а;
- ВТП/У (ВТО/У) формы 2 и 2а, 3 и 3а, 4 и 4а, 5 и 5а, 6 и 6а, 7 и 7а.

4.2.1. Выбор и необходимость применения универсальных форм специального назначения определяет разработчик документов.

4.2.2. Основными требованиями по выбору и применению универсальных форм документов являются:

- отсутствие необходимых форм документов в стандартах ЕСТД или в отраслевых стандартах;
- удобство применения на рабочих местах универсальных форм взамен действующих специализированных форм документов.

4.2.3. Универсальные формы документов следует применять независимо от типа производства.

4.2.4. Взамен КТПП/У допускается применять соответствующие формы МК по ГОСТ 3.1118—82 при условии:

- простановки необходимых данных по технологическим режимам в тексте описания содержания операции (перехода), например «Нагреть заготовки до 800 °С и выдержать в течение 3 мин» или «Нагреть заготовки $T=800\text{ }^{\circ}\text{C}$, выдержать $t=3\text{ мин}$ »;

- дополнительного введения в формы МК служебного символа «Р» и соответствующих граф.

4.2.4.1. При введении в формы МК дополнительного служебного символа «Р» и соответствующих граф разработчик документов обязан определить состав и виды технологических режимов, применяемых при выполнении процесса (операции).

4.2.4.2. Выбор состава и видов, применяемых технологических режимов, а также порядок их размещения устанавливает разработчик документов исходя из условий требований по охране труда для каждой операции и качества изготовления изделий (составных частей изделия).

4.2.4.3. В заголовке графы разработчиком документов на первом и последующих листах МК следует проставлять условные обозначения применяемых видов технологических режимов в соответствии с требованиями НТД на государственном или отраслевом уровнях.

4.2.4.4. Выбор ширины графы для каждого условного обозначения вида технологического режима определяет разработчик документов из условия значности вносимой информации и кратности размеров ширины имеющихся граф, заполняемых по служебным символам А, Б, К/М, В, Е, Л/М, Н/М.

4.2.4.5. Простановка конкретных данных по выбранным значениям параметров технологических режимов осуществляется разработчиком документов после текстового описания содержания операции (перехода) с новой строки и привязкой к служебному символу «Р». Пример оформления МК с введенной дополнительной графой для указания данных по технологическим режимам приведен в приложении 1.

4.2.5. Графы форм 1 и 1а КТП/У следует заполнять и оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1118—82 и настоящего стандарта. Пример оформления КТП/У приведен в приложении 2.

4.2.6. ВТП/У (ВТО/У) следует применять совместно с формами МК по ГОСТ 3.1118—82, КТП/У или с соответствующими специализированными формами КТП и КТО по методам изготовления изделий (составных частей изделий).

4.2.6.1. В зависимости от объема вносимой в формы ВТП/У и (ВТО/У) переменной информации следует различать:

- формы с полным объемом переменной информации;
- формы с неполным объемом переменной информации.

4.2.6.2. Формы ВТП/У (ВТО/У) с полным объемом переменной информации следует применять с документами (комплект документов), где описан ТП (ГП) или ТО (ГО) без указания данных по применяемому виду (типу, модели) оборудования или с указанием группы видов (типов, моделей) оборудования, а также без указания постоянной общей части информации по трудозатратам.

4.2.6.3. Формы ВТП/У (ВТО/У) к каждой операции с неполным объемом переменной информации следует применять с документами (комплект документов), где описан ТП (ГП) или ТО (ГО) с указанием конкретных данных по применяемому одному виду (типу, модели) оборудования и постоянной (общей части) информации по трудозатратам к каждой операции.

4.2.6.4. В зависимости от объема вносимой переменной информации, применения технологических методов и расположения поля подписки для всего комплекта документов формы ВТП/У (ВТО/У) следует применять в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Номер формы	Указания по объему вносимой переменной информации	Указания по применяемым технологическим методам	Расположение поля подписки
2 и 2а	Полный	Различные методы обработки для изготовления (ремонта) деталей	Горизонтальное
3 и 3а	»	То же	Вертикальное
4 и 4а	Не полный	»	Горизонтальное
5 и 5а	То же	»	Вертикальное
6 и 6а	»	Различные методы (кроме обработки) для изготовления (ремонта) изделий и сборочных единиц	Горизонтальное
7 и 7а	»	То же	Вертикальное

П р и м е ч а н и е. Допускается взамен форм 2, 2а, 3 и 3а ВТП/У и ВТО/У применять соответственно формы 2, 1б, 4, 3б МК по ГОСТ 3.1118—82 с указанием данных, соответствующих наименованию графа, относящихся к строкам с символами «С» и «Ш».

Пример заполнения формы МК/ВТП приведен в приложении 1.

4.2.6.5. Формы ВТП/У (ВТО/У) учитывают построчный (модульный) принцип внесения информации. Каждой начальной строке модуля соответствует свой служебный символ.

4.2.6.6. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного модуля, и предназначены для разделения информации (поиска информации с учетом применения средств механизации и автоматизации).

Простановка служебных символов производится допускаемыми способами заполнения информации по ГОСТ 3.1118—82, является обязательной и не зависит от применяемых методов проектирования документов.

Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию при описании одной операции на данном листе документа, при условии заполнения документов рукописным способом или на печатающей машине, а также для документов, не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации.

4.2.6.7. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки и выполняемые прописной буквой, например «М 01; А 10» и т. д.

4.2.6.8. Состав информации, размещаемой на строках с привязкой к служебным символам М, А, Б, В, Г, Д, Е, К/М, Л/М, Н/М, Т, должен соответствовать требованиям ГОСТ 3.1118—82 и ГОСТ 3.1404—86.

Состав информации, размещаемой на строках с привязкой к служебным символам С, Р и Ш, указан в табл. 4.

Таблица 4

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы
С	Номер по порядку изделий (составных их частей), изготовляемых (ремонтируемых по ТТП (ГТП) или ТО (ГО); наименования и обозначения по конструкторским документам, информация по массе изделий и сборочных единиц
Р	Переменные данные по технологическим режимам, расчетные данные по основному и вспомогательному времени
Ш	Переменные данные по номерам цеха, участка, рабочего места, операции и трудозатратам

4.2.6.9. Простановку служебных символов в заголовках граф, где указаны наименования граф, при рукописном способе заполнения информации, с применением печатающей машины или при применении механизированного метода разработки документов следует предусматривать при размножении бланков.

4.2.6.10. Последовательность внесения переменной информации для каждого изделия (составной его части) по операциям с привязкой к служебным символам приведена в табл. 5.

Таблица 5

Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы ВТП (ВТО)	Очередность заполнения служебных символов
Маршрутное	2 и 2а	С, М, М, А, Б, Т
	3 и 3а	С, М, М, М, В, Г, Д, Е, Т
	4 и 4а	С, М, М, Ш, Т
	5 и 5а	С, М, М, М, Ш, Т
	6 и 6а	С, Ш, К/М, Т
	7 и 7а	С, Ш, Л/М, Н/М, Т

Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы ВТП (ВТО)	Очередность заполнения служебных символов
Операционное	2 и 2а	С, М, М, А, Б, Т, Р
	3 и 3а	С, М, М, М, В, Г, Д, Е, Т, Р
	4 и 4а	С, М, М, Ш, Т, Р
	5 и 5а	С, М, М, М, Ш, Т, Р
	6 и 6а	С, Ш, К/М, Т, Р
	7 и 7а	С, Ш, Л/М, Н/М, Т, Р

П р и м е ч а н и я:

1. При указании информации по основному материалу, применяемому для изготовления детали, запись данных в зависимости от расположения поля подшивки в формах документов следует выполнять в две или три строки. Первую строку с привязкой к служебному символу «М» следует заполнять в соответствии с правилами для графы 2 МК по ГОСТ 3.1118—82. Последующую строку (последующие строки) следует заполнять в соответствии с наименованием граф.

2. Для форм документов с вертикальным расположением поля подшивки допускается перечень изделий в строках с символом «С» указывать отдельно от переменной информации, относящейся к ним.

4.2.6.11. При заполнении информации в строках с привязкой к служебным символам следует выполнять общие правила — указывать только переменную информацию, не дублируя из МК или соответствующей КТПП данных, относящихся ко всей группе изделий (их составным частям).

4.2.6.12. Запись переменной информации в формах 4, 4а и 6, 6а, относящейся к графам на строках с символом «Ш», следует выполнять в технологической последовательности по каждой операции, используя для этого длину всей строки, рассчитанной на две операции.

При необходимости указания дополнительной информации к операции по технологическим режимам эти данные следует размещать на следующей строке с символом «Р».

Запись переменных для следующей операции необходимо проводить с начала последующей строки.

4.2.6.13. При операционном описании ТТП (ГТП) запись переменных данных о технологической оснастке следует выполнять с указанием номера перехода. Простановку номера перехода следует выполнять в левой части первой строки, перед указанием данных о технологической оснастке.

При заполнении данных о технологической оснастке следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки.

Последовательность записи информации о технологической оснастке — по ГОСТ 3.1118—82.

Запись следует выполнять по всей длине строки с возможностью (при необходимости) переноса информации на последующие строки.

Информацию по каждому средству технологического оснащения следует разделять знаком «;».

Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например:

АБВГ XXXXXX.XXX (2) — сверло Ø 8,5 Р 18;

АБВГ XXXXXX.XXX (1) — резец проходной Т 15 К 6.

Допускается не указывать количество применяемых единиц технологической оснастки при указании данных в ведомости оснастки (ВО).

4.2.6.14. При операционном описании ТТП (ГТП) запись переменных данных по технологическим режимам следует выполнять после указания переменных данных по технологической оснастке, с новой строки и с указанием служебного символа «Р».

Состав переменных данных по технологическим режимам устанавливает разработчик документов, в каждом случае, применительно к технологическим методам изготовления (ремонта) изделий (составных их частей).

При отсутствии указания переменных данных о технологической оснастке для каждого перехода перед переменными данными по технологическим режимам следует проставлять номер перехода.

4.2.6.15. При необходимости отражения в ВТП (ВТО) дополнительных данных к содержанию операций в виде текстового описания по выполняемым действиям требованиям по изготовлению (ремонту) изделий (составных их частей) и т. п. соответствующую запись информации следует выпол-

нять с новой строки с привязкой к служебному символу «О» после заполнения данных, относящихся к служебному символу «Б» или «Д».

4.2.6.16. Графы форм КТП/У и ВТП (ВТО) следует заполнять в соответствии с табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
1	—	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например С 01, М 02, А 03. В целях разделения информации при указании номеров строк от 01 до 09 при условии возможного применения служебного символа «О» допускается перед порядковым номером вместо нуля применять знак «0», например 04
2	НПП	С	Номер по порядку изделия (составной его части), изготавливаемого (ремонтируемого) по ТТП (ГТП) или ТО (ГО). Правила внесения информации могут быть установлены в соответствии с отраслевыми НТД
3	Наименование изделия	С	Наименование изделия детали (сборочной единицы) по основному конструкторскому документу
4	Обозначение изделия	С	Обозначение (код) изделия (детали, сборочной единицы) по основному конструкторскому документу
5	—	М	Наименование, сортмент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись данных следует выполнять всегда на второй строке, после служебного символа «С», с разделением информации через косую линию
6	Код	М	Код материала по классификатору
7	ЕВ	М, К, Н	Код единицы величины (массы, длины, площади и т. п.) детали (сборочной единицы, изделия) или заготовки по Классификатору СОЕИ
8	МД	С, М	Масса детали (сборочной единицы, изделия) по конструкторскому документу
9	ЕН	М, Б, К, Е, Н	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1; 10; 100
10	Н. расх.	М, К, Н	Норма расхода
11	КИМ	М	Коэффициент использования материала по ГОСТ 14.004—83
12	Код заготовки	М	Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливка, поковка, прокат и т. п.)
13	Профиль и размеры	М	Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать из условия имеющихся габаритных размеров заготовки (высота или толщина, ширина или диаметр, длина), например 100-1000-2500
14	КД	М	Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки
15	МЗ	М	Масса заготовки
16	Цех	А, В, Ш	Номер (код) цеха, в котором выполняют операцию
17	Уч.	А, В, Ш	Номер (код) участка, конвейера, поточной линии. Допускается графу не заполнять
18	РМ	А, В, Ш	Номер (код) рабочего места. Допускается графу не заполнять
19	Опер.	А, В, Ш	Номер операции в технологической последовательности изготовления (ремонта) изделия (составной его части), включая операции технического контроля и перемещений по КТП или МК

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
20	Код, наименование операции	А, В	Код операции по технологическому классификатору, наименование операции. Допускается код операции не указывать
21	Обозначение документа	А, Г	Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении операции. В графе следует указывать только те обозначения документов, которые отсутствуют в МК или КТП и привязаны к конкретному обозначению изделия (его составной части), например КЭ, в которой содержатся конкретные данные на изделие (его составную часть) одного обозначения
22	Код, наименование оборудования	Б, Д	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования. Информацию следует указывать через разделительный знак «/». Допускается: - не указывать инвентарный номер, код оборудования; - взамен краткого наименования указывать модель; - не заполнять графу при условии дублирования информации с МК или КТП
23	СМ	Б, Е	В графе следует проставлять условное обозначение (код), выраженное числовым значением и характеризующее степень механизации, применяемой на данной операции, например: - обработка детали вручную — 1; - обработка детали на универсальном металлорежущем станке — 2; - обработка детали на металлорежущем станке с ЧПУ — 3; - обработка детали на агрегатном станке — 4; - обработка детали на автоматической линии — 5. Обязательность заполнения устанавливается на отраслевом уровне
24	Проф.	Б, Е	Код профессии по классификатору ОКПДТР
25	Р	Б, Е	Разряд работы, необходимой для выполнения операции
26	УТ	Б, Е	Код условий труда (форма и система оплаты труда и условия труда) по классификатору ОКПДТР и код вида нормы
27	КР	Б, Е	Количество исполнителей, занятых при выполнении операции
28	КОИД	Б, Е, Ш	Количество одновременно изготавливаемых деталей. При выполнении операций перемещения следует указывать объем грузовой единицы (количество деталей в таре)
29	ОП	Б, Е, Ш	Объем производственной партии в штуках. При выполнении операций перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии (количество грузовых единиц перемещаемых одновременно)
30	$K_{шт}$	Б, Е	Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании. При одностаночном обслуживании $K_{шт} = 1$
31	$T_{эл}$	Б, Е, Ш	Норма подготовительно-заключительного времени на операцию. Допускается указывать норму штучно-калькуляционного времени ($T_{эл}$)
32	$T_{шт}$	Б, Е, Ш	Норма штучного времени на операцию. Допускается указывать расценки при указании в графе 31 $T_{эл}$

Окончание табл. 6

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
33	—	Т	Данные о применяемой технологической оснастке
34	—	Р	Переменные данные по технологическим режимам
35	Т	Р	Нормы вспомогательного времени на переход
36	Т*	Р	Нормы основного времени на переход
37	Наименование детали, сб. единицы или материала	К, М, Л	Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции
38	Обозначение, код	К, М, Н	Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторским документам или материалов по классификатору
39	ОПП	К, М, Н	Обозначение подразделения (склада, кладовой и т. п.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы; при разработке — куда поступают
40	КИ	К, М, Н	Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия; при разборке — количество получаемых
41	—	С, М, В, Г, Д; Е, Т, Р, Ш, Л, Н	Графы для особых указаний. Порядок заполнения граф и обязательность заполнения устанавливаются в отраслевых НТД

Примечания:

1. Графы 16—18 следует заполнять при наличии переменной информации.
2. Обязательность заполнения граф 29—32 и 38—40 устанавливается отраслевыми НТД.

4.2.6.17. Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 7 исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

Таблица 7

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
1	1,1а	—	—	13,0	5
	2,2а			13,0	5
	3,3а			13,0	5
	4,4а			15,6	6
	5,5а			13,0	5
	6,6а			15,6	6
	7,7а			13,0	5
2	2,2а	НПП	С	20,8	8
	3,3а		С	28,6	11
	4,4а		С	20,8	8
	5,5а		С	28,6	11
	6,6а		С	20,8	8
	7,7а		С	26,0	10
3	2,2а	Наименование изделия	С	98,8	38
	3,3а		С	59,8	23
	4,4а		С	114,4	44
	5,5а		С	59,8	23
	6,6а		С	114,4	44
	7,7а		С	59,8	23

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
4	2,2а	Обозначение изделия	С	62,4	24
	3,3а		С	65,0	25
	4,4а		С	62,4	24
	5,5а		С	65,0	25
	6,6а		С	59,8	23
	7,7а		С	65,0	25
5	2,2а	—	М	273,0	105
	3,3а		М	153,4	59
	4,4а		М	270,4	104
	5,5а		М	153,4	59
6	2,2а	Кол	М	33,8	13
	3,3а		М	52,0	20
	4,4а		М	33,8	13
	5,5а		М	39,0	15
7	1,1а	ЕВ	К, М	13,0	5
	2,2а		М	13,0	5
	3,3а		М	10,4	4
	4,4а		М	10,4	4
	5,5а		М	28,6	11
	6,6а		К, М	10,4	4
	7,7а		Н, М	13,0	5
8	2,2а	МД	М	20,8	8
	3,3а		М	26,0	10
	4,4а		М	18,2	7
	5,5а		М	20,8	8
	6,6а		С	20,8	8
	7,7а		С	18,2	7
9	1,1а	ЕН	Б	18,2	7
	1,1а		К, М	13,0	5
	2,2а		М, Б	13,0	5
	3,3а		М, Е	13,0	5
	4,4а		М	13,0	5
	5,5а		М	13,0	5
	6,6а		К, М	13,0	5
	7,7а		Н, М	13,0	5
10	1,1а	Н. расх.	К, М	20,8	8
	2,2а		М	20,8	8
	3,3а		М	31,2	12
	4,4а		М	20,8	8
	5,5а		М	31,2	12
	6,6а		К, М	20,8	8
	7,7а		Н, М	20,8	8
11	2,2а	КИМ	М	18,2	7
	3,3а		М	20,8	8
	4,4а		М	18,2	7
	5,5а		М	20,8	8

Продолжение табл. 7

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
12	2,2a	Код заготовки	М	39,0	15
	3,3a		М	52,0	20
	4,4a		М	41,6	16
	5,5a		М	39,0	15
13	2,2a	Профиль и размеры	М	75,4	29
	3,3a		М	62,4	24
	4,4a		М	75,4	29
	5,5a		М	75,4	29
14	2,2a	КД	М	18,2	7
	3,3a		М	18,2	7
	4,4a		М	18,2	7
	5,5a		М	18,2	7
15	2,2a	МЗ	М	20,8	8
	3,3a		М	20,8	8
	4,4a		М	20,8	8
	5,5a		М	20,8	8
16	1,1a	Цех	А	10,4	4
	2,2a		А	10,4	4
	3,3a		В	10,4	4
	4,4a		Ш	10,4	4
	5,5a		Ш	10,4	4
	6,6a		Ш	10,4	4
	7,7a		Ш	10,4	4
17	1,1a	Уч.	А	10,4	4
	2,2a		А	10,4	4
	3,3a		В	18,2	7
	4,4a		Ш	10,4	4
	5,5a		Ш	18,2	7
	6,6a		Ш	10,4	4
	7,7a		Ш	15,6	6
18	1,1a	РМ	А	10,4	4
	2,2a		А	13,0	5
	3,3a		В	10,4	4
	4,4a		Ш	13,0	5
	5,5a		Ш	10,4	4
	6,6a		Ш	10,4	4
	7,7a		Ш	10,4	4
19	1,1a	Опер.	А	13,0	5
	2,2a		А	13,0	5
	3,3a		В	13,0	5
	4,4a		Ш	28,6	11
	5,5a		Ш	28,6	11
	6,6a		Ш	28,6	11
	7,7a		Ш	28,6	11
20	1,1a	Код, наименование операции	А	75,4	29
	2,2a		А	72,8	28
	3,3a		В	101,4	39

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
21	1,1а	Обозначение документа	А	153,4	59
	2,2а		А	153,4	59
	3,3а		Г	153,4	59
22	1,1а	Код, наименование оборудования	Б	166,4	64
	2,2а		Б	119,6	46
	3,3а		Д	153,4	59
23	1,1а	СМ	Б	10,4	4
	2,2а		Б	10,4	4
	3,3а		Е	10,4	4
24	1,1а	Проф.	Б	18,2	7
	2,2а		Б	18,2	7
	3,3а		Е	18,2	7
25	1,1а	Р	Б	13,0	5
	2,2а		Б	10,4	4
	3,3а		Е	10,4	4
26	1,1а	УТ	Б	13,0	5
	2,2а		Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
27	1,1а	КР	Б	13,0	5
	2,2а		Б	10,4	4
	3,3а		Е	10,4	4
28	2,2а	КОИД	Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
	4,4а		Ш	13,0	5
	5,5а		Ш	20,8	8
	6,6а		Ш	13,0	5
	7,7а		Ш	20,8	8
29	2,2а	ОП	Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
	4,4а		Ш	20,8	8
	5,5а		Ш	26,0	10
	6,6а		Ш	23,4	9
	7,7а		Ш	26,0	10
30	1,1а	К _{ав}	Б	20,8	8
	2,2а		Б	13,0	5
	3,3а		Е	13,0	5
31	2,2а	Т _н	Б	18,2	7
	3,3а		Е	18,2	7
	4,4а		Ш	18,2	7
	5,5а		Ш	18,2	7
	6,6а		Ш	18,2	7
	7,7а		Ш	18,2	7

Продолжение табл. 7

Номер графы	Формы документов	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Кол. знаков
32	2,2а	Т _Δ	Б	20,8	8
	3,3а		Е	20,8	8
	4,4а		Ш	20,8	8
	5,5а		Ш	20,8	8
	6,6а		Ш	20,8	8
	7,7а		Ш	20,8	8
33	2,2а	—	Т	273,0	105
	3,3а		Т	153,4	59
	4,4а		Т	270,4	104
	5,5а		Т	153,4	59
	6,6а		Т	270,4	104
	7,7а		Т	150,8	58
34	1,1а	—	Р	273,0	105
	2,2а		Р	234,0	90
	3,3а		Р	114,4	44
	4,4а		Р	231,4	89
	5,5а		Р	114,4	44
	6,6а		Р	231,4	89
35	2,2а	Т _Δ	Р	18,2	7
	3,3а		Р	18,2	7
	4,4а		Р	18,2	7
	5,5а		Р	18,2	7
	6,6а		Р	18,2	7
	7,7а		Р	18,2	7
36	2,2а	Т _Δ	Р	20,8	8
	3,3а		Р	20,8	8
	4,4а		Р	20,8	8
	5,5а		Р	20,8	8
	6,6а		Р	20,8	8
	7,7а		Р	20,8	8
37	1,1а	Наименование детали, сб. единицы или материала	К, М	119,6	46
	6,6а		К, М	135,2	52
	7,7а		Л, М	150,8	58
38	1,1а	Обозначение, код	К, М	75,4	29
	6,6а		К, М	59,8	23
	7,7а		Н, М	65,0	25
39	1,1а	ОПП	К, М	13,0	5
	6,6а		К, М	13,0	5
	7,7а		Н, М	20,8	8
40	1,1а	КИ	К, М	18,2	7
	6,6а		К, М	18,2	7
	7,7а		Н, М	18,2	7
41	2,2а	—	С	91,0	35
	3,3а		С, М, В, Г, Д, Е, Т, Р	15,6	6
	4,4а		С	72,8	28
	5,5а		С, М, Ш, Т, Р	15,6	6
	6,6а		С	54,6	21
	7,7а		Ш, Л, Н, М, Т, Р	18,2	7

С. 22 ГОСТ 3.1121—84

П р и м е ч а н и я:

1. Возможное количество знаков вносимой информации — на один знак меньше соответствующей ширины графы.
2. Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

4.2.6.18. Разделение граф следует производить вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5—1,5 мм.

При автоматизированном проектировании разделение граф по вертикали и разделение строк по горизонтали следует выполнять наборами соответствующих символов по ГОСТ 27464—87.

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается разделять графы сплошной вертикальной линией на всю ширину строки.
2. Допускается разделение граф производить не на каждой строке.
3. При применении автоматизированных методов проектирования документов допускается выполнять формы с учетом максимальной возможности размещения печатающих символов на одной строке для различных устройств АЦПУ ЭВМ без разделения строк. Увеличение ширины формата формы документа выполнять за счет изменения размеров граф, не обведенных утолщенной линией 2х.

При автоматизированной разработке с применением максимальной значности печатающих устройств АЦПУ ЭВМ (128 символов) допускается в документах не выполнять крайние вертикальные линии, ограничивающие ширину формата. В этом случае допускается увеличивать отдельную(ые) графу(ы), не предусматривающую(ие) внесение закодированной информации, на два знака.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)

(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 3

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

С	НПП		Наименование изделия				Обозначение изделия				41
	Код	Код	ЕС	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ	МЗ			
М	Код заготовки		Профиль и размеры				КД		МЗ		
В	Црт	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции						
Е	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КМД	ЕН	ВЛ	Конт	Т.з.	Т.шт
Р											
С 01	2		3				6				41
М 02	5										
М 03	6				7	8		9	10	11	41
М 04	12				13				16	15	41
В 05	16	17	18	19	20						41
Г 06	21										41
Д 07	22										41
Е 08	23	24	25	26	27	28	9	29	30	31	32
Т 09	33										41
Р 10	34								35	36	41
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82											

6 × 4,25 = 25,5

24 × 8,5 = 204

237

23

210

5

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)

(последующие листы)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 3а

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82									
С	НПГ	Наименование изделия				Обозначение изделия					
М	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. раск.	КН	МЗ				
В	Код заготовки	Профиль и размеры				КД	МЗ				
Е	СМ	Уч.	РМ	Дтер.	Код, наименование операции						
Р	Проф.	Р	УТ	КР	КОНД	ЕН	ОП	Конт.	Г. л. з.	Г. шт.	
С 01	2	3			4			Т9	Т0		41
М 02	5										41
М 03	6		7	8		9	10		11		41
М 04	12			13							41
В 05	16	17	18	19	20						41
Г 06	21										41
Д 07	22										41
Е 08	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	41
Т 09	33										41
Р 10	34							35	36		41
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
		По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82											

297

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

6 × 4,25 = 25,5

26 × 8,5 = 221

23

5

[illegible]

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 5

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

С	ИП		Идентификация изделия				Обозначение изделия		41
	Код	МД	ЕН	Н. расч.	КМ	МЗ			
М	Код заготовки		Профиль и размеры				КД	МЗ	
Ш	Цех	Чл.	Р.М.	Опер.	Конт.	ДП	Т.м.з	Т.шт	
Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	41
С 01	5								41
М 02	6	7	8	9	10	11	12	13	41
М 03	12	13	14	15	16	17	18	19	41
М 04	18	19	20	21	22	23	24	25	41
Ш 05	26	27	28	29	30	31	32	33	41
Т 06	34	35	36	37	38	39	40	41	41
Р 07									41
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82				
По ГОСТ 3.1103-82									

297

23

210

5

5 × 4,25 = 21,25

24 × 8,5 = 204

4,25

**ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)**
(последующие листы)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 5а									
ГОСТ 3.1103-82									
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82				
С	ИПП		наименование изделия			обозначение изделия			41
М	код		ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ		
М	код заготовки		профиль и размеры			КД	МД		
Ш	Шх	Шч.	Р.М.	Шев.	КОНД	ОП	Г.п.з	Г.шт	
Р							Г.в	Г.о	
С 01	2		3		4				41
М 02	5								
М 03	6		7	8	9	10	11		41
М 04	12		13				14	15	41
Ш 05	16	17	18	19	20	21	31	32	41
Т 06	33								41
Р 07	34						35	36	41
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82				
По ГОСТ 3.1103-82									

По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82	
Наименование изделия		Наименование изделия		Наименование изделия		Наименование изделия	
Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.
Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.
Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57
58	59	60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97
98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113
114	115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	127	128	129
130	131	132	133	134	135	136	137
138	139	140	141	142	143	144	145
146	147	148	149	150	151	152	153
154	155	156	157	158	159	160	161
162	163	164	165	166	167	168	169
170	171	172	173	174	175	176	177
178	179	180	181	182	183	184	185
186	187	188	189	190	191	192	193
194	195	196	197	198	199	200	201
202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217
218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233
234	235	236	237	238	239	240	241
242	243	244	245	246	247	248	249
250	251	252	253	254	255	256	257
258	259	260	261	262	263	264	265
266	267	268	269	270	271	272	273
274	275	276	277	278	279	280	281
282	283	284	285	286	287	288	289
290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305
306	307	308	309	310	311	312	313
314	315	316	317	318	319	320	321
322	323	324	325	326	327	328	329
330	331	332	333	334	335	336	337
338	339	340	341	342	343	344	345
346	347	348	349	350	351	352	353
354	355	356	357	358	359	360	361
362	363	364	365	366	367	368	369
370	371	372	373	374	375	376	377
378	379	380	381	382	383	384	385

По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82	
С	Ш	К/М	Р	Т	С	Ш	К/М	Т	Р	Т	С	Ш	К/М
Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала	Наименование детали, с/с обозначения или материала
Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.	Цел. ш.
Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.	Р.М.
Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение	Обозначение
М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.	М.Д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183
184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197
198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267
268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281
282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309
310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	

**ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)
(первый или заглавный лист)**

ГОСТ 3.1121-84 Форма 7

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

С	НПД		Наименование изделия		Обозначение изделия				МД
	Цех	Уч.	РН	Опер.	КОДБ	ОП	Гл.з	Гл.т	
П/М	Наименование детали, сб. единицы или материала								
Н/М	Обозначение, код				ОПД	ГБ	ЕН	КИ	Н. разв.
Р						ГБ	ГБ		
С 01	2		3			4			8
Ш 02	16	17	18	19	20	29	31	32	41
ЛН 03	37								41
НМ 04	38				39	9	9	40	41
Т 05	33								41
Р 06	34						35	36	41
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

**ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ К ТИПОВОМУ (ГРУППОВОМУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОЦЕССУ (ОПЕРАЦИИ)**
(последующие листы)

ГОСТ 3.1121-84 Форма 7а												
По ГОСТ 3.1103-82												
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82						
С	ИП				наименование изделия				обозначение изделия			
Ш	цех	уч.	И.М.	О.Л.	М.О.	О.П.	Т.Л.	Т.Ш.	Т.Ш.	Т.Ш.	Т.Ш.	
Л/М	наименование детали с единицы материала											
И/М	обозначение, код											
Р												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
С 01	15	17	18	19	26	29	31	32	41			
Ш 02	37								41			
Л/М 03	38				39	7	9	40	10	41		
И/М 04	33									41		
Т 05	34						35	38	41			
Р 06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82						
По ГОСТ 3.1103-82												

[illegible]

Дубль		Блан		Подл		ГОСТ 3.1118-82		Формы 2	
Разреш.	Иванов	Удк	24.02.84	НПО	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Н.контр.	Сидоров	Суд	25.02.84	Казырьки					
А. Цел.	Уч. Рн. Опер.	код	наименование операции	СМ	Пароф.	Р	УТ	КР	Мод
Б. Код.	наименование оборудования			ЕН	ОП	ЕН	ОП	ЕН	ОП
К/М.	наименование детали, со. единицы или материала			ОП	ЕН	ОП	ЕН	ОП	ЕН
Р				ОП	ЕН	ОП	ЕН	ОП	ЕН
С 01	1	Казырек	АБВГ XXXXXX. XXX						2,650
К 02	1	Пластина (Ст. 3 ГОСТ 380-84; h=3)	АБВГ XXXXXX. XXX						0,650
03	2	Основание (та же)	АБВГ XXXXXX. XXX						1,350
04	3	Пластина (")	АБВГ XXXXXX. XXX						0,650
05									
С 06	2	Казырек	АБВГ XXXXXX. XXX						4,450
К 07	1	Пластина (Ст. 3 ГОСТ 380-84; h=3)	АБВГ XXXXXX. XXX						1,150
08	2	Основание (та же)	АБВГ XXXXXX. XXX						2,150
09	3	Пластина (")	АБВГ XXXXXX. XXX						1,150
10									
С 11	3	Казырек	АБВГ XXXXXX. XXX						6,250
К 12	1	Пластина (Ст. 3 ГОСТ 380-84; h=3)	АБВГ XXXXXX. XXX						1,500
13	2	Основание (та же)	АБВГ XXXXXX. XXX						3,250
14	3	Пластина (")	АБВГ XXXXXX. XXX						1,500
15									
МН/КК									

Диагн.		Взам.		Подп.		Гост 3.1105-84		Формы	
Разраб.	Исполн.	Изд.	24.02.84	ИПО	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
И. кн. т. 1	Сидорова	И. кн. т. 2	24.02.84	Копировка	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
ГОСТ 14.771-78-У4-0.3 010 ÷ 025									
Обозначение изделия		Условные обозначения							
		1	2	3					
АБВГ. XXXXXX. XXX		400±1.5	250±1.0	300±1.3					
АБВГ. XXXXXX. XXX		800±2.0	500±1.5	600±2.0					
АБВГ. XXXXXX. XXX		1200±2.5	750±2.0	900±2.5					
АБВГ. XXXXXX. XXX		1600±3.0	750±2.0	800±2.0					
КЗ									

ГОСТ 3.1118-82

Формат 2

Автом.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ГОСТ 3.1121-84										Формы 1а	
Диф.	Взам.	Подп.									
2											
XXXXXX										50251.00040	
Обозначение документа											
СМ. Лист											
Обозначение код											
Температура (град)											
Скорость (м/с)											
Обозначение детали											
Код, наименование, материал											
Среды											
Затверд. твердость											
АБВГ. XXXXX. XXX - твердость ТР-2 ГОСТ 23677-79 АБВГ. XXXXX. XXX - ширина шлица											
Ф3 ГОСТ 13344-79											
Ф4											
А05 15 01 142 015 XXXX. Оптический											
50251.000402; ИОТ № 1556-84											
Б06 АБВГ. XXXXX. XXX - электронная СВЧ-Б20 (7м)											
1 XXXXX XXX XXX 1 1											
007 1 Установить детали в кожух и загрузить в печь											
АБВГ. XXXXX. XXX - корзина											
009 2 Опустить											
180-200											
Р10 Воды											
11 По окончании опуская детали опалить до температуры цеха											
12											
А13 15 01 142 020 XXXX. Контроль											
50251.000402; ИОТ № 1521-84											
Б14 АБВГ. XXXXX. XXX - контроль											
1 XXXXX XXX XXX 1 1											
015 Проверить состояние поверхности на отсутствие трещин, сколов и оплавлений											
16 2 Замерить твердость с преобразителем зачисткой поверхности - 10%											
Т17 АБВГ. XXXXX. XXX - твердость ТР-2 ГОСТ 23677-79; АБВГ. XXXXX. XXX - ширина шлица ГОСТ 13344-79											
КТП/У											

Дубл. взам.							
Подп.							

Разработ	Исполн	Введён	24.02.84	НПО "Ритм"	XXXXXX	20751.00012
М.контр.	Содобрано	Соглас.	25.02.84	Вагоны хабовые		

005-020

35
15
15

№ п/п	Обозначение детали	Условные обознач. размеры		
		1	2	3
1	A00Г. XXXXXX.XXX	35±0,05	65±0,2	149±1,0
2	A00Г. XXXXXX.XXX	45±0,05	50±0,2	215±1,0
3	A00Г. XXXXXX.XXX	55±0,05	60±0,2	235±1,0
4	A00Г. XXXXXX.XXX	60±0,05	80±0,2	255±1,0
5	A00Г. XXXXXX.XXX	70±0,05	90±0,2	270±1,5

3

[illegible]

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *О. Н. Власова*
Корректор *Е. Ю. Митрофанова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 13.02.2006. Формат 60х84 1/4. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,58.
Уч.-изд. л. 5,55. Тираж 23 экз. Зах. 46. С 2462.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»